


GARTENPROGRAMM



Zukunftsweisende Anschlusstechnik
vom dynamisch-flexiblen Profi für Versorgungssysteme.



Gestaltung von Gärten und Außenanlagen

Mit dem Produktprogramm für den Garten- und Außenbereich bieten wir Ihnen die Möglichkeit ein einheitliches Medien- und Lichtversorgungskonzept zu gestalten. Das Spektrum umfasst Säulen für die Aufnahme von Sprechanlagen an Grundstücksbegrenzungen oder Glasfassaden, sowie Strom- und Wasserentnahmestellen auf Freiflächen. Die aufgeführten Produkte zeichnen sich vor allem durch die Langlebigkeit und das zeitlose Design aus.


Produktvielfalt




- Strom
- Licht
- Wasser
- Kommunikation
- Versorgung aus dem Boden

Befestigungsmöglichkeiten


- **Erdstück**
zum Eingraben in das Erdreich. Es verfügt über eine obere Montageplatte, auf welche dann die Fußplatte der Säule verschraubt wird.

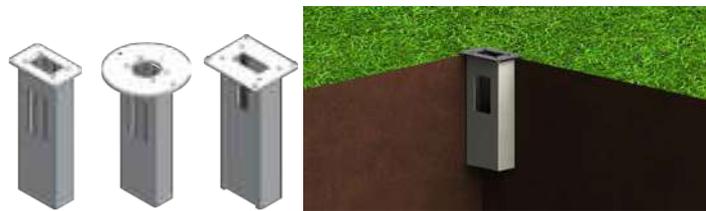

- **Fußplatte**
mit Befestigungsbohrungen, welche auf jeden festen Untergrund, aufgedübelt werden kann.



- **Formsteinfundament**
für die Befestigung im Erdreich mit integrierter Aluminium-Druckgussdose inkl. passender Fußplatte für die jeweilige Säule.

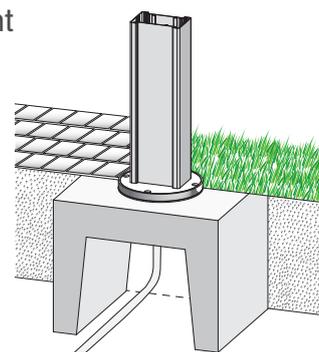

MS10 Gartensäule

Die Geradlinigkeit der Säule sorgt für ein schlichtes und zugleich elegantes Erscheinungsbild. Durch das zeitlose Design fügt sie sich nahezu in jeden Garten und Außenbereich perfekt ein.





Technische Daten

- Abmessung Profilquerschnitt: 100x50mm (BxT)
- Abmessung Höhe: variabel
- Farbe: silber, anthrazit
- Werkstoff: Aluminium, eloxiert E6/EV1
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: I

Aufbau der Säule

- geschlossenes Aluminiumprofil
- oberer Abschlussdeckel
- Fußplatte zum Aufdübeln auf einen festen Untergrund
- inkl. Befestigungsmaterial
- inkl. Potentialausgleichsklemme

Optionen

- Höhe nach Kundenwunsch
- Datendosen eingebaut oder vorbereitet mit Hohlwanddose
- auch als Leersäule lieferbar
- individuelle Ausführungen auf Anfrage
- auf Anfrage in RAL- und DB-Farben lieferbar

Zubehör

- **Erdstück**
für den Einsatz auf unbefestigtem Boden mit Kabeleinlass (Einbautiefe 500mm)
- **Formsteinfundament** aus Beton
inkl. Bodendose für Säulen bis 500mm Höhe oder Stützflansch ab 800mm Höhe



■ Art-Nr. MB10050020



- Art-Nr. MB10000005 mit Bodendose
- Art-Nr. MB10000006 mit Stützflansch

MS10 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial

Artikel-Nr. MB50307056



Abmessungen:	100x50x300mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 1,6kg

Artikel-Nr. MB50307056C



Abmessungen:	100x50x300mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 1,6kg

Artikel-Nr. MB50507021



Abmessungen:	100x50x500mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2kg

Artikel-Nr. MB50507021C



Abmessungen:	100x50x500mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2kg

MS10 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial

Artikel-Nr. MB50507677



Abmessungen:	100x50x500mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	4x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2,5kg

Artikel-Nr. MB50507677C



Abmessungen:	100x50x500mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	4x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2,5kg

Artikel-Nr. MB50807460



Abmessungen:	100x50x800mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm, 1x5x4qmm
Gewicht:	ca. 3kg

Artikel-Nr. MB50807460C



Abmessungen:	100x50x800mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm, 1x5x4qmm
Gewicht:	ca. 3kg

MS10 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial

Artikel-Nr. MB51157359



Abmessungen:	100x50x1150mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Taster 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x4qmm, 3x4qmm
Gewicht:	ca. 4kg

Artikel-Nr. MB51157359C



Abmessungen:	100x50x1150mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Taster 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x4qmm, 3x4qmm
Gewicht:	ca. 4kg

MS10 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial

Artikel-Nr. MB51157648



Abmessungen:	100x50x1150mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Schalter 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	3x4qmm, 3x4qmm
Gewicht:	ca. 4kg

Artikel-Nr. MB51157648C



Abmessungen:	100x50x1150mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Schalter 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	3x4qmm, 3x4qmm
Gewicht:	ca. 4kg

MS10 Gartensäulen mit "NOVA-Steckdosen"

Artikel-Nr. MB50307507



Abmessungen:	100x50x300mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 1,5kg

Artikel-Nr. MB50307507C



Abmessungen:	100x50x300mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 1,5kg

Artikel-Nr. MB50507555



Abmessungen:	100x50x500mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 1,8kg

Artikel-Nr. MB50507555C



Abmessungen:	100x50x500mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 1,8kg

MS10 Gartensäulen mit "NOVA-Steckdosen"

Artikel-Nr. MB50507701



Abmessungen:	100x50x500mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	4x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2,6kg

Artikel-Nr. MB50507701C



Abmessungen:	100x50x500mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	4x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2,6kg

Artikel-Nr. MB50807435



Abmessungen:	100x50x800mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm, 1x5x4qmm
Gewicht:	ca. 3kg

Artikel-Nr. MB50807435C



Abmessungen:	100x50x800mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm, 1x5x4qmm
Gewicht:	ca. 3kg

MSR12 Gartensäule

Die runde Säule ist eine formschöne Alternative zum eleganten eckigen Design. Die Produktfamilie des Typs umfasst Licht- und Elektroanschlusssäulen für den Garten - somit ist es nun kein Problem mehr möglich den gesamten Außenbereich in ein einheitliches Konzept zu bringen.





Technische Daten

- Abmessung Profilquerschnitt: Ø 120mm
- Abmessung Höhe: variabel
- Farbe: silber, anthrazit
- Werkstoff: Aluminium, eloxiert E6/EV1
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: I

Aufbau der Säule

- geschlossenes Aluminiumprofil
- runde Abdeckprofile zur Abdeckung des unbestückten Teils der Säule
- oberer Abschlussdeckel
- Fußplatte zum Aufdübeln auf einen festen Untergrund
- inkl. Befestigungsmaterial
- inkl. Potentialausgleichsklemme

Optionen

- Höhe nach Kundenwunsch
- LED-Orientierungs- oder Aufbaulich
- Datendosen eingebaut oder vorbereitet mit Hohlwanddose
- auch als Leersäule lieferbar
- individuelle Ausführungen auf Anfrage
- auf Anfrage in RAL- und DB-Farben lieferbar

Zubehör

- **Erdstück**
für den Einsatz auf unbefestigtem Boden
mit Kabeleinlass (Einbautiefe 500mm)
- **Formsteinfundament** aus Beton
inkl. Bodendose



■ Art-Nr. MM10000002



■ Art-Nr. MM10000001

MSR12 Gartensäulen mit "NOVA-Steckdosen"

Artikel-Nr. MM50300281



Abmessungen:	120x300mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2,1kg

Artikel-Nr. MM50300281C



Abmessungen:	120x300mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2,1kg

Artikel-Nr. MM50507450



Abmessungen:	120x500mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2,6kg

Artikel-Nr. MM50507450C



Abmessungen:	120x500mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2,6kg

MSR12 Gartensäulen mit "NOVA-Steckdosen"

Artikel-Nr. MM50807455



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 3,5kg

Artikel-Nr. MM50807455C



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 3,5kg

Artikel-Nr. MM50807556



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm, 1x5x4qmm
Gewicht:	ca. 3,5kg

Artikel-Nr. MM50807556C



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm, 1x5x4qmm
Gewicht:	ca. 3,5kg

MSR12 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial

Artikel-Nr. MM50300280



Abmessungen:	120x300mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2,1kg

Artikel-Nr. MM50300280C



Abmessungen:	120x300mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2,1kg

Artikel-Nr. MM50507449



Abmessungen:	120x500mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 2,6kg

Artikel-Nr. MM50507449C



Abmessungen:	120x500mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x2,5qmm
Gewicht:	ca. 2,6kg



MSR12 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial

Artikel-Nr. MM50808101



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 3,2kg

Artikel-Nr. MM50808101C



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 3,2kg

Artikel-Nr. MM51150616



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Schlüsselschalter
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	3x4qmm
Gewicht:	ca. 4,2kg

Artikel-Nr. MM51150616C



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Schlüsselschalter
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	3x4qmm
Gewicht:	ca. 4,2kg

MSR12 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial

Artikel-Nr. MM51150617



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Taster 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x4qmm, 3x4qmm
Gewicht:	ca. 4,5kg

Artikel-Nr. MM51150617C



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Taster 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x4qmm, 3x4qmm
Gewicht:	ca. 4,5kg

MSR12 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial

Artikel-Nr. MM51150618



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Schalter 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	3x4qmm, 3x4qmm
Gewicht:	ca. 4,5kg

Artikel-Nr. MM51150618C



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Schalter 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	3x4qmm, 3x4qmm
Gewicht:	ca. 4,5kg



Lichtmodule

Die Säulen bieten die Möglichkeit der Aufnahme eines Lichtmoduls. Somit kann die Versorgung mit Strom und gleichzeitig die Garten- und Wegebeleuchtung realisiert werden. Wir bieten Ihnen hier folgende zwei Varianten zur Auswahl an.

LED-Orientierungslicht


- hochwertiger Abschlussdeckel aus eloxiertem Aluminium
- mit eingelegtem 24W LED-Leuchtband, wasserfest vergossen
- LED-Treiber 24V
- Lichtfarbe: Tageslichtweiß ~6.300K
- vorverdrahtet auf eine eigene Zuleitungsklemme 2x4qmm



LED-Aufbaulicht

- hochwertiger Abschlussdeckel aus eloxiertem Aluminium
- Acryl-Glaszylinder, rundum scheinend
- Lampenfassung E27
- Leuchtmittel LED-Lampe 9W
- Lichtfarbe: Tageslichtweiß ~6.000K
- vorverdrahtet auf eine eigene Zuleitungsklemme 3x4qmm



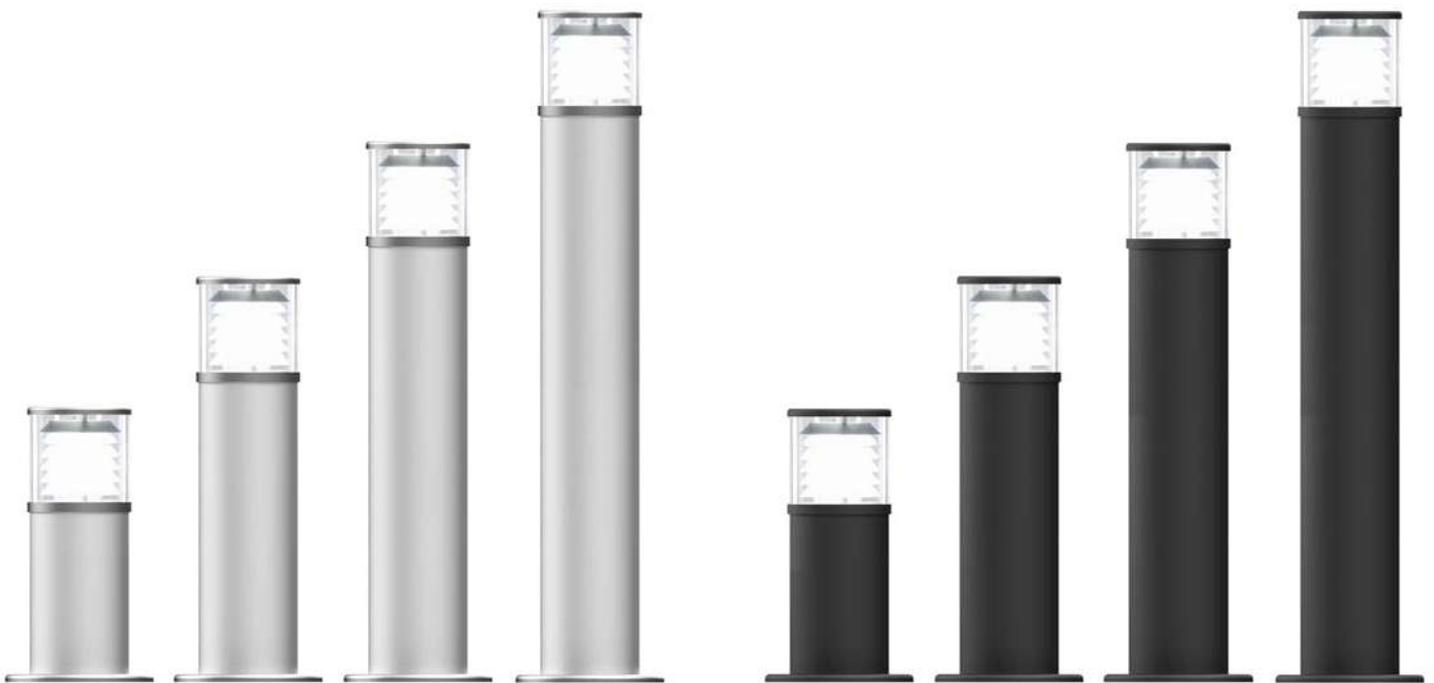

Lichtsäule mit LED-Aufbaulicht, silber

- Art-Nr. 300mm MM90300001
- Art-Nr. 500mm MM90500001
- Art-Nr. 800mm MM90800001
- Art-Nr. 1000mm MM91000001

Lichtsäule mit LED-Aufbaulicht, anthrazit

- Art-Nr. 300mm MM90300001C
- Art-Nr. 500mm MM90500001C
- Art-Nr. 800mm MM90800001C
- Art-Nr. 1000mm MM91000001C

MSR12 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial und LED-Orientierungslicht

Artikel-Nr. MM80300295



Abmessungen:	120x300mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 2,2kg

Artikel-Nr. MM80300295C



Abmessungen:	120x300mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 2,2kg

Artikel-Nr. MM80508083



Abmessungen:	120x500mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 2,6kg

Artikel-Nr. MM80508083C



Abmessungen:	120x300mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 2,6kg

MSR12 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial und LED-Orientierungslicht

Artikel-Nr. MM80807444



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	4x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 3,5kg

Artikel-Nr. MM80807444C



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	4x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 3,5kg

Artikel-Nr. MM80807557



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm, 1x5x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 3,5kg

Artikel-Nr. MM80807557C



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm, 1x5x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 3,5kg

MSR12 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial und LED-Orientierungslicht

Artikel-Nr. MM81150608



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Taster 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x4qmm, 3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 4,7kg

Artikel-Nr. MM81150608C



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Taster 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x4qmm, 3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 4,7kg

MSR12 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial und LED-Orientierungslicht

Artikel-Nr. MM81150609



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Schalter 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	3x4qmm, 3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 4,7kg

Artikel-Nr. MM81150609C



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Schalter 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	3x4qmm, 3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 4,7kg

MSR12 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial und LED-Aufbaulicht

Artikel-Nr. MM90400296



Abmessungen:	120x400mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 4,2kg

Artikel-Nr. MM90400296C



Abmessungen:	120x400mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 4,2kg

Artikel-Nr. MM90507464



Abmessungen:	120x500mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 4,5kg

Artikel-Nr. MM90507464C



Abmessungen:	120x500mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 4,5kg

MSR12 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial und LED-Aufbaulicht

Artikel-Nr. MM90807396



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	4x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 5,2kg

Artikel-Nr. MM90807396C



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	4x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 5,2kg

Artikel-Nr. MM90807558



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm, 1x5x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 5,2kg

Artikel-Nr. MM90807558C



Abmessungen:	120x800mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm, 1x5x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 5,2kg

MSR12 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial und LED-Aufbaulicht

Artikel-Nr. MM91150621



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Taster 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x4qmm, 3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 5,8kg

Artikel-Nr. MM91150621C



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Taster 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x4qmm, 3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 5,8kg



MSR12 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial und LED-Aufbaulicht

Artikel-Nr. MM91150622



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Schalter 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	3x4qmm, 3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 5,8kg

Artikel-Nr. MM91150622C



Abmessungen:	120x1150mm (DxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	1 x Schalter 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	3x4qmm, 3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 5,8kg

MS18 Gartensäule

Die MS18 ist ein echtes Multitalent und rund um das Gebäude vertreten. Sie dient als Gartensäule für Strom- und Wasserversorgung oder als Torsprechsäule vor Eingangsbereichen, Zäunen und anderen Grundstücksbegrenzungen.



Technische Daten

- Abmessung Profilquerschnitt: 180x100mm (BxT)
- Abmessung Höhe: variabel
- Farbe: silber, anthrazit
- Werkstoff: Aluminium, eloxiert E6/EV1
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: I

Aufbau der Säule

- geschlossenes Aluminiumprofil
- oberer Abschlussdeckel
- Fußplatte zum Aufdübeln auf einen festen Untergrund
- inkl. Befestigungsmaterial
- inkl. Potentialausgleichsklemme

Optionen

- Höhe nach Kundenwunsch
- LED-Orientierungs- oder Aufbaulicht
- Datendosen eingebaut oder vorbereitet mit Hohlwanddose
- auch als Leersäule lieferbar
- individuelle Ausführungen auf Anfrage
- auf Anfrage in RAL- und DB-Farben lieferbar

Zubehör

- Erdstück
für den Einsatz auf unbefestigtem Boden
mit Kabeleinlass (Einbautiefe 500mm)
- Formsteinfundament aus Beton
inkl. Bodendose



■ Art-Nr. MD10100004



■ Art-Nr. MD10100001


MS18 Gartensäulen mit Aussparungen für bauseitige Elektrobestückung

Artikel-Nr. MD60807495



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IPX4
Aussparungen/Bestückung:	2 x Bohrbild 13.1 für Hohlwanddosen D=68mm
Gewicht:	ca. 5,6kg

Artikel-Nr. MD60807495C

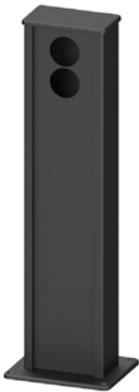

Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IPX4
Aussparungen/Bestückung:	2 x Bohrbild 13.1 für Hohlwanddosen D=68mm
Gewicht:	ca. 5,6kg

Artikel-Nr. MD60807496



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IPX4
Aussparungen/Bestückung:	2 x Bohrbild 13.1 für Hohlwanddosen D=68mm 1 x Trinkwasseranschluss 1/2"
Gewicht:	ca. 6,6kg

Artikel-Nr. MD60807496C



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IPX4
Aussparungen/Bestückung:	2 x Bohrbild 13.1 für Hohlwanddosen D=68mm 1 x Trinkwasseranschluss 1/2"
Gewicht:	ca. 6,6kg

MS18 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial

Artikel-Nr. MD60807470



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 7,9kg

Artikel-Nr. MD60807470C



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 7,9kg

Artikel-Nr. MD60807022



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x Trinkwasseranschluss 1/2"
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 8,9kg

Artikel-Nr. MD60807022C



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x Trinkwasseranschluss 1/2"
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Gewicht:	ca. 8,9kg

Die Säulen bieten die Möglichkeit der Aufnahme eines Lichtmoduls. Somit kann die Versorgung mit Strom- und Wasser und gleichzeitig die Garten- und Wegebeleuchtung realisiert werden. Wir bieten Ihnen hier folgende zwei Varianten zur Auswahl an.

LED-Orientierungslicht


- hochwertiger Abschlussdeckel aus eloxiertem Aluminium
- mit eingelegtem 24W LED-Leuchtband, wasserfest vergossen
- LED-Treiber 24V
- Lichtfarbe: Tageslichtweiß ~6.300K
- vorverdrahtet auf eine eigene Zuleitungsklemme 2x4qmm



LED-Aufbaulicht

- hochwertiger Abschlussdeckel aus eloxiertem Aluminium
- Acryl-Glaszylinder, vierseitig scheinend
- Lampenfassung E27
- Leuchtmittel LED-Lampe 9W
- Lichtfarbe: Tageslichtweiß ~6.000K
- vorverdrahtet auf eine eigene Zuleitungsklemme 3x4qmm




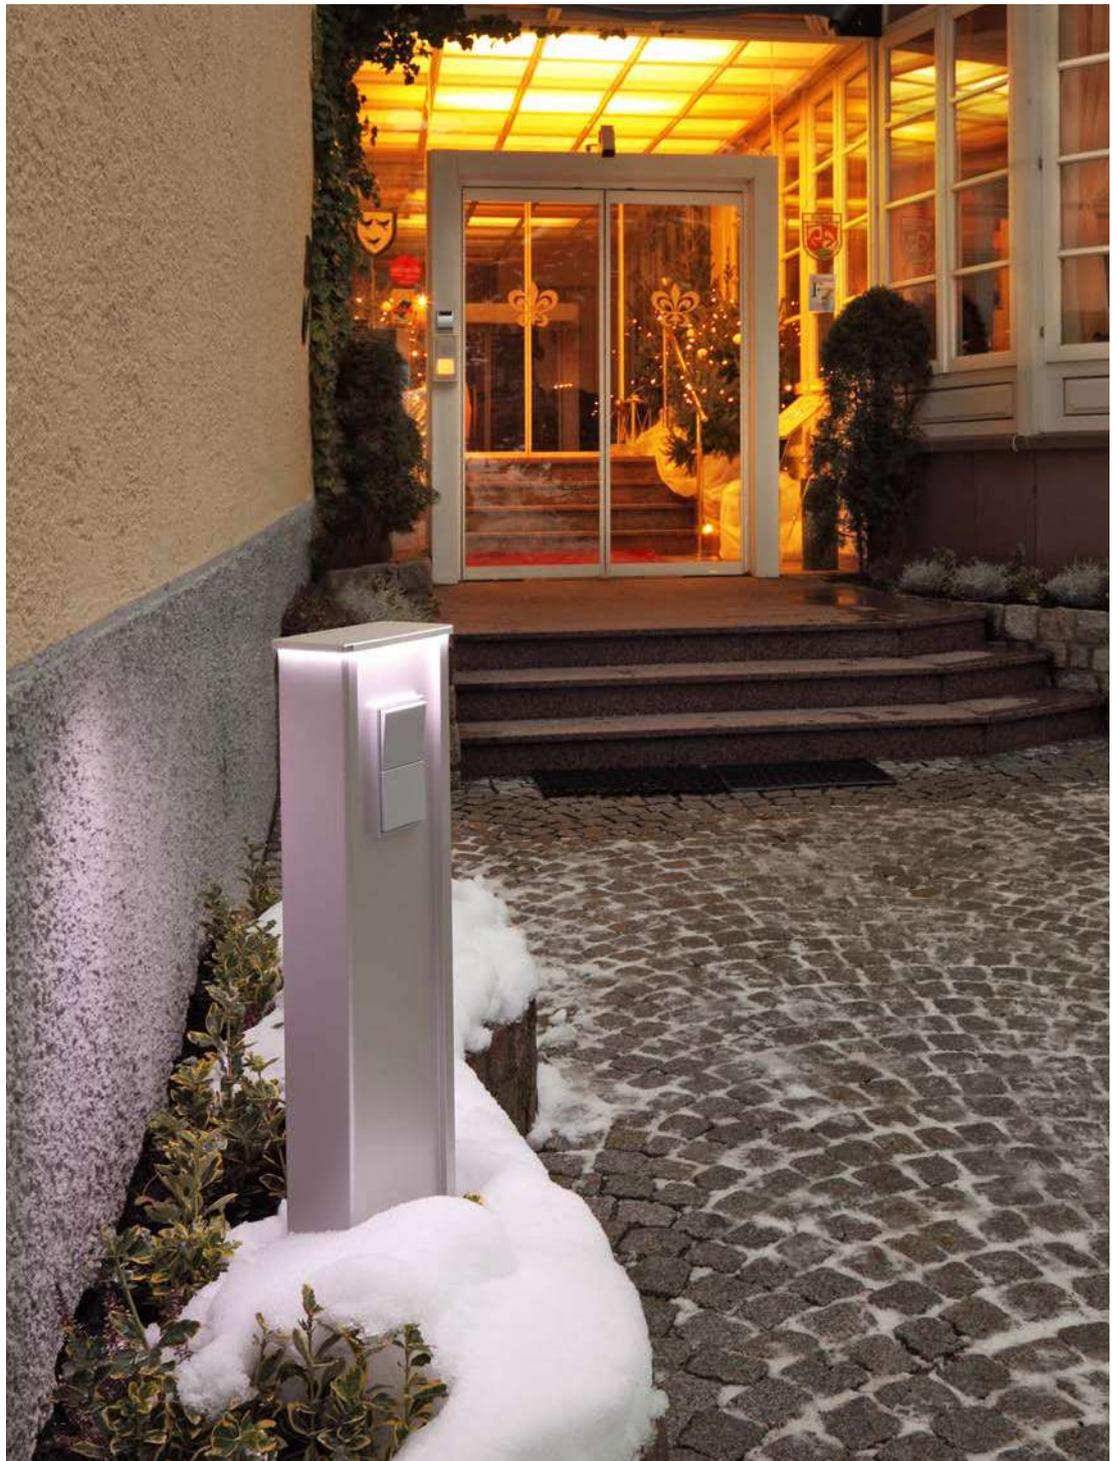

■ Abbildung zeigt die Säule mit LED-Orientierungslicht, Höhe 800mm

MS18 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial und LED-Orientierungslicht

Artikel-Nr. MD70807491



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 8,9kg

Artikel-Nr. MD70807491C



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 8,9kg

Artikel-Nr. MD70807439



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x Trinkwasseranschluss 1/2"
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 9,9kg

Artikel-Nr. MD70807439C



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x Trinkwasseranschluss 1/2"
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht (Klemmen 2x4qmm)
Gewicht:	ca. 9,9kg


MS18 Gartensäulen mit hochwertigem Schaltermaterial und LED-Aufbaulicht

Artikel-Nr. MD80807221



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 9,9kg

Artikel-Nr. MD80807221C

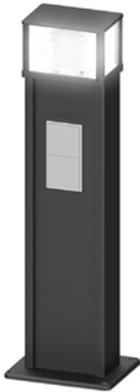

Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 9,9kg

Artikel-Nr. MD80807331



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	silber
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x Trinkwasseranschluss 1/2"
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 10,9kg

Artikel-Nr. MD80807331C



Abmessungen:	180x100x800mm (BxTxH)
Farbe:	anthrazit
Schutzart:	IP44
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x Trinkwasseranschluss 1/2"
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	2x3x4qmm
Lichtmodul:	LED-Aufbaulicht (Klemmen 3x4qmm)
Gewicht:	ca. 10,9kg

MS18 Torsprechsäule

Die MS18 ist ein echtes Multitalent und kommt unter anderem als sogenannte Torsprechsäule vor Eingangsbereichen, Zäunen und anderen Grundstücksbegrenzungen zum Einsatz.





Technische Daten

- Abmessung Profilquerschnitt: 180x100mm (BxT)
- Abmessung Höhe: variabel
- Farbe: silber, anthrazit
- Werkstoff: Aluminium, eloxiert E6/EV1
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: I

Aufbau der Säule

- geschlossenes Aluminiumprofil
- oberer Abschlussdeckel
- Fußplatte zum Aufdübeln
- inkl. Befestigungsmaterial
- inkl. Potentialausgleichsklemme

Optionen

- Höhe nach Kundenwunsch
- LED-Orientierungs- oder Aufbaulicht
- auch ohne Aussparungen lieferbar
- auf Anfrage in RAL- und DB-Farben lieferbar

Zubehör

- Erdstück
für den Einsatz auf unbefestigtem Boden
mit Kabeleinlass (Einbautiefe 500mm)



■ Art-Nr. MD10100004

Aussparung nach Angabe
und technischer Möglichkeit
für Sprechanlagen, Kartenleser,
Schlüsselschalter, Kamera, usw.



MSR20 Torsprechsäule

Der Säulentyp ist speziell für die Aufnahme von Sprechanlagen konzipiert. Wann immer an Grundstücksbegrenzungen, Toren oder Glasfassaden eine solche Anlage installiert werden soll, kommt die Säule zum Einsatz. Sie ist eine tolle Alternative zu der auf der vorherigen Seite abgebildeten eckigen Version.



Technische Daten

- Abmessung Profilquerschnitt: Ø 200mm
- Abmessung Höhe: variabel
- Farbe: silber, anthrazit
- Werkstoff: Aluminium, eloxiert E6/EV1
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: I

Aufbau der Säule

- geschlossenes Aluminiumprofil
- runde Abdeckprofile zur Abdeckung des unbestückten Teils der Säule
- oberer Abschlussdeckel
- Fußplatte zum Aufdübeln auf einen festen Untergrund
- inkl. Befestigungsmaterial
- inkl. Potentialausgleichsklemme

Optionen

- Höhe nach Kundenwunsch
- LED-Orientierungs- oder Aufbaulicht
- auch ohne Aussparungen lieferbar
- auf Anfrage in RAL- und DB-Farben lieferbar

Zubehör

- Erdstück
für den Einsatz auf unbefestigtem Boden mit Kabeleinlass (Einbautiefe 500mm)

Aussparung nach Angabe und technischer Möglichkeit für Sprechanlagen, Kartenleser, Schlüsselschalter, Kamera, usw.



■ Art-Nr. MK10602001

TerraMo

Diese kompakte Unterflureinheit verfügt über eine raffinierte Technik im Inneren, welche die Säule fast von selbst ausfahren lässt. Sie eignet sich perfekt für den Einsatz in Auf- und Zufahrten. In Biergärten und Terrassen können unterschiedliche elektrische Geräte optimal versorgt werden. Wenn der Stromanschluss nicht mehr benötigt wird, kann die Säule ganz bequem zurück in den Boden eingefahren und der Platz somit anderweitig wieder genutzt werden.



Technische Daten

■ Abmessung:	303x390x390mm (HxBxT)
■ Einbautiefe:	303mm
■ Ausfahrhöhe:	136mm
■ Deckelbelastbarkeit:	max. PKW-befahrbar
■ Werkstoff:	Aluminium (Gerätesäule), Polyethylen (Bodenwanne)
■ Schutzart:	IP44 Steckdosen / IP55 Verteiler
■ Schutzklasse:	I
■ Gewicht:	ca. 11kg

Aufbau des Verteilers

- Gerätesäule
- oberer Abschlussdeckel
- Abdeckplatte
- 2 Gasdruckfedern
- Bodenwanne inkl. Entwässerungsrohr
- inkl. Potentialausgleichsklemme
- Betätigungsschlüssel




Optionen



- Schutzkontakt-Steckdosen
- CEE-Steckdosen bis 16A
- Datendosen
- XLR-Buchsen
- Verteilermodul mit FI/LS
- Drucklufteinheit

Wichtig!


Für die Entwässerung ist bauseits ein entsprechendes Sickerbett herzustellen. Genauere Informationen hierzu sind in der **Einbauanleitung** zu finden. Diese ist zu finden unter www.moser-systemelektrik.de/downloads

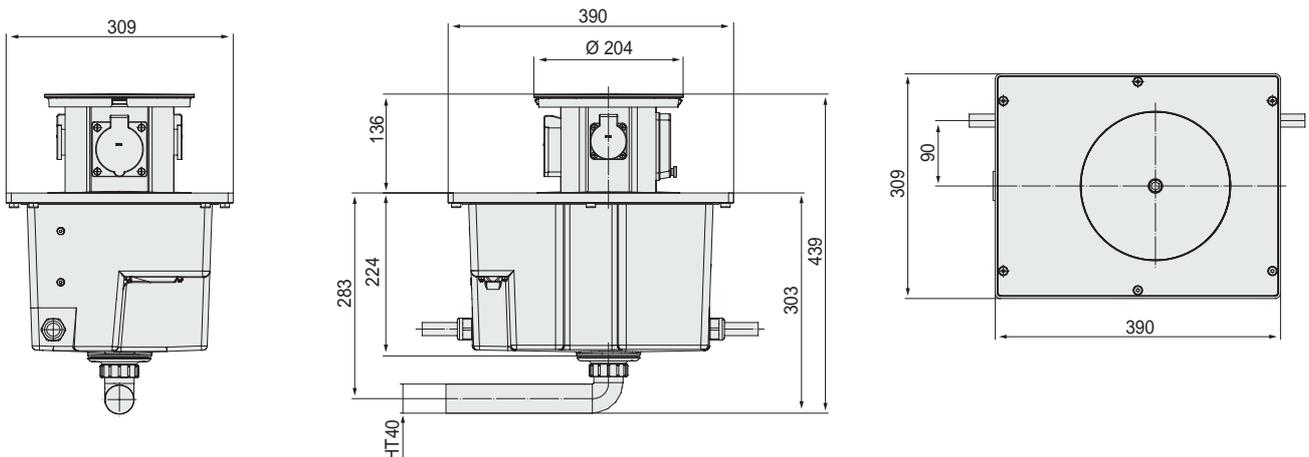

TerraMo - kompakte Unterflureinheit

Artikel-Nr. M502010001	
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen:	5x6qmm
Artikel-Nr. M502010002	
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen:	5x6qmm
Artikel-Nr. M502010003	
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 2 x FI/LS 16/0,03A C 1P+N
max. Vorsicherung:	16A
Einspeiseklemmen:	5x6qmm
Artikel-Nr. M502010004	
Bestückung:	3 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 2 x FI/LS 16/0,03A C 1P+N
max. Vorsicherung:	16A
Einspeiseklemmen:	5x6qmm
Artikel-Nr. M502010005	
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V 1 x FI/LS 16/0,03A C 3P+N
max. Vorsicherung:	16A
Einspeiseklemmen:	5x6qmm

TerraMo - kompakte Unterflureinheit

Artikel-Nr. M502010013	
Bestückung:	1 x Doppeldatendose 2xRJ45 Cat. 6 3 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen:	5x6qmm
Artikel-Nr. M502010019	
Bestückung:	3 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen:	5x6qmm
Artikel-Nr. M502010021	
Bestückung:	1 x Doppeldatendose 2xRJ45, Cat. 6 1 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V 1 x FI/LS 16/0,03A C 3P+N
max. Vorsicherung:	16A
Einspeiseklemmen:	5x6qmm
Artikel-Nr. M502010031	
Bestückung:	3 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V 1 x Druckluftanschluss 1/4"
max. Vorsicherung:	16A
Einspeiseklemmen:	5x6qmm
Artikel-Nr. M502010130	
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 3P 230V
max. Vorsicherung:	16A (mit bauseitigem FI 0,03A)
Einspeiseklemmen:	5x6qmm



Die technischen Angaben in unserem Katalog werden aufgrund langer Erfahrungen mit größter Sorgfalt verfasst, können aber nur unverbindlich beraten. Keine Haftung für eventuelle Druckfehler und Irrtümer.
Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind Richtwerte.
Jede Art des Nachdruckes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung möglich.
© MOSER SYSTEMELEKTRIK GMBH 2021



